


Оцинкованная подконструкция для крепления Блок Хауса

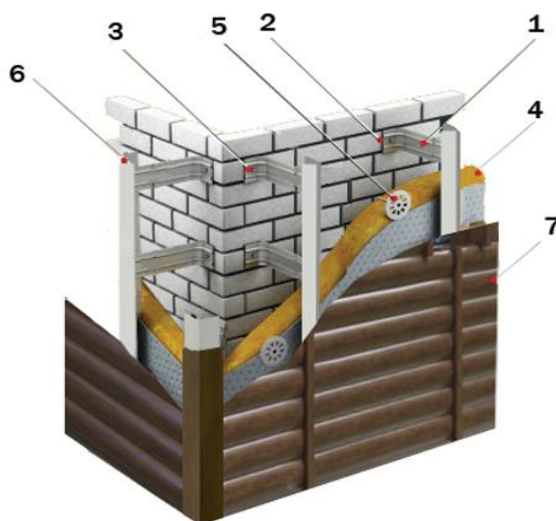

Преимущества

- прочность;
- стойкость к механическим воздействиям;
- стойкость к перепадам температур;
- экологическая безопасность;
- простота в монтаже;
- не требует ухода во время эксплуатации;
- пожаробезопасность.

Необходимые материалы

1. Кронштейн;
2. Термоизоляционная прокладка;
3. Дюбель анкерный;
4. Утеплитель;
5. Дюбель крепления теплоизоляции;
6. Г-образный профиль;
7. Панели БЛОК ХАУС.

Стоимость оцинкованной подконструкции необходимой для устройства 1 м.кв. металлического блок хауса:

цены указаны с НДС, действительны с 13.10.2017 г.

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена без НДС,руб.	Стоимость с НДС, руб.
1	Кронштейн КК- 90x50 (в комплекте с шайбой и прокладкой)	шт.	1,78	0,5	1,07
2	Анкерный крепитель KPR FAST 10x80	шт.	1,78	0,63	1,35
3	Профиль горизонтальный основной Г-обр. 40x40x1,0 L=2500	м.п.	1,42	1,45	2,47
4	Саморез 4,8x19 (DIN-7504K)	шт.	3,73	0,055	0,25
Всего:					5,13